
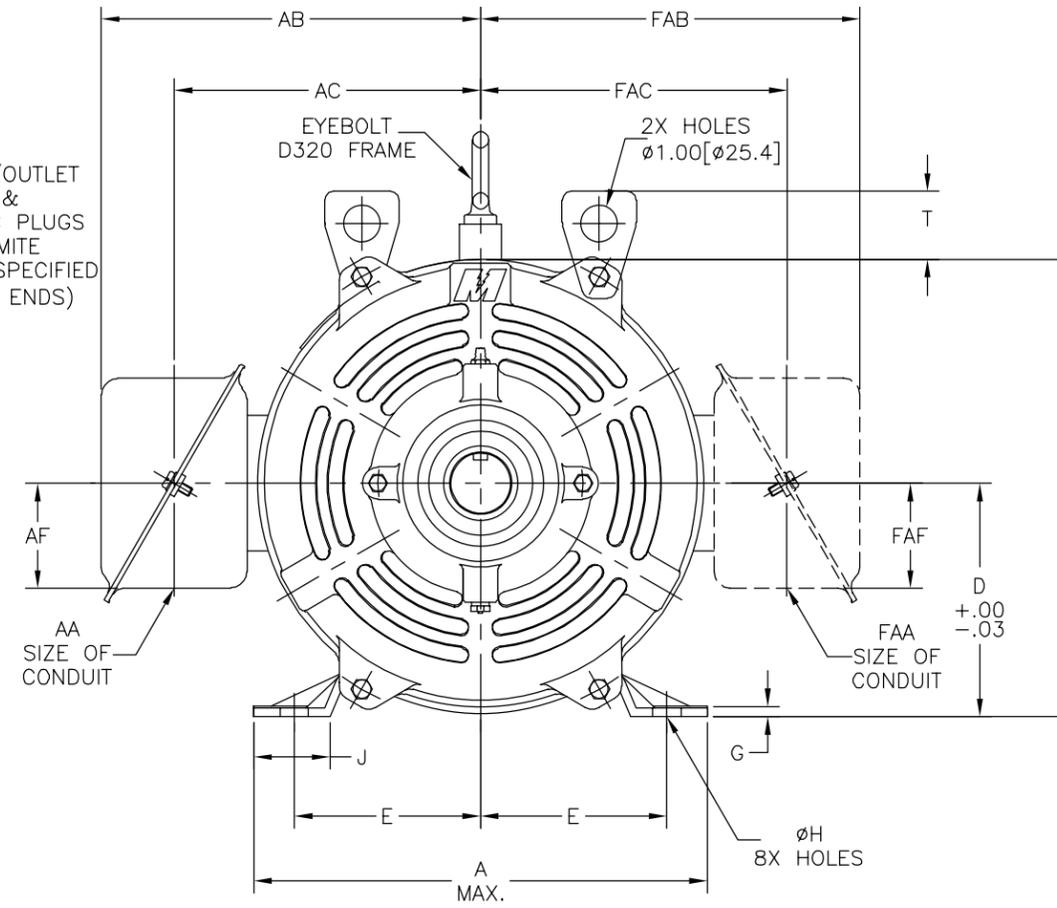


REV	ECO	REV BY	DATE	APPD	DATE
D	0025426	C.ZHANG	04-18-2012	B.SHEN	04-18-2012

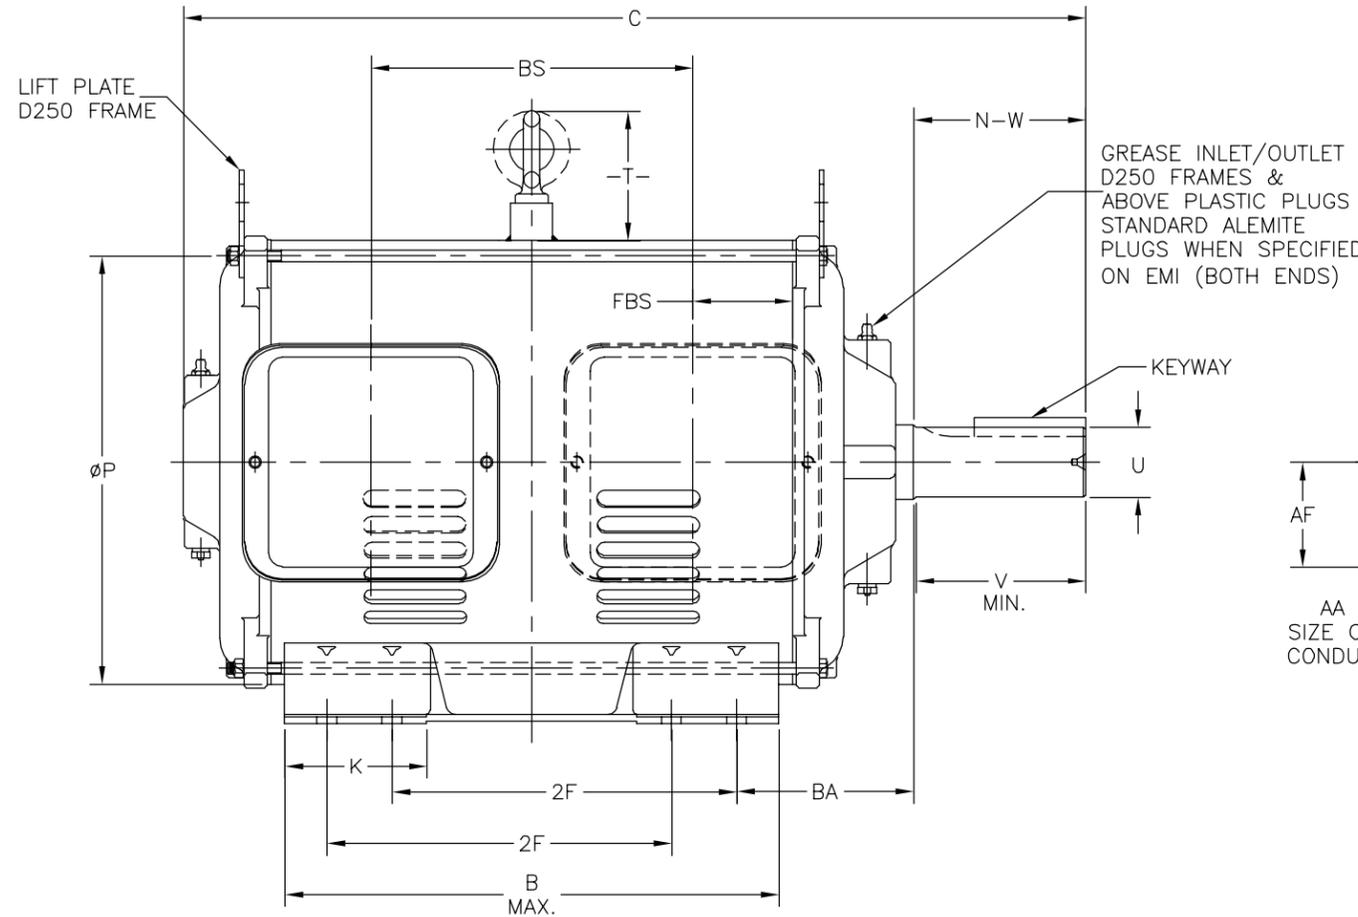

FRAME	TERMINAL BOX F1 MTG					TERMINAL BOX F2 MTG					BA
	AA	AB	AC	AF	BS	FAA	FAB	FAC	FAF	FBS	
D250	1.25[31.8]	8.56[217.4]	6.50[165.1]	2.85[72.4]	8.94[227.1]	1.25[31.8]	8.56[217.4]	6.50[165.1]	2.85[72.4]	1.06[26.9]	4.25[108.0]
D320	2.00[50.8]	10.19[258.8]	8.22[208.8]	2.85[72.4]	11.00[279.4]	2.00[50.8]	10.19[258.8]	8.22[208.8]	2.85[72.4]	1.00[25.4]	5.25[133.4]

U	TOLERANCE ON U	SHAFT RUNOUT
$\frac{O}{P}$ 1.500 [38.10]	+0.000[.000] -0.005[.013]	$\frac{O}{P}$ 1.625[41.28] .002[.05]
$\frac{H}{L}$ 1.500 [38.10]	+0.000[.00] -0.001[.03]	$\frac{H}{L}$ 1.625[41.28] .003[.08]

800245
800244
ENGINEERING REFERENCE

FRAME	KEYWAY			A	B	C	D	E	2F	G	H	J	K	N-W	O	P	T	U	V
	WIDTH	DEPTH	LENGTH																
D254T	.375[9.53]	.188[4.78]	3.75[95.3]	12.25[311.2]	11.75[298.5]	20.88[530.4]	6.250[158.75]	5.000[127.00]	8.250[209.55]	.194[4.93]	.531[13.49]	2.06[52.3]	3.81[96.8]	4.00[101.6]	10.53[267.5]	8.56[217.4]	1.77[45.0]	1.625[41.28]	3.88[98.6]
D256T	.375[9.53]	.188[4.78]	3.75[95.3]	12.25[311.2]	11.75[298.5]	20.88[530.4]	6.250[158.75]	5.000[127.00]	10.000[254.00]	.194[4.93]	.531[13.49]	2.06[52.3]	3.81[96.8]	4.00[101.6]	10.53[267.5]	8.56[217.4]	1.77[45.0]	1.625[41.28]	3.88[98.6]
D324T	.500[12.70]	.250[6.35]	4.81[122.2]	15.00[381.0]	15.00[381.0]	26.75[679.5]	8.000[203.20]	6.250[158.75]	10.500[266.70]	.380[9.65]	.687[17.45]	2.50[63.5]	4.25[108.0]	5.25[133.4]	14.00[355.6]	12.00[304.8]	1.82[46.2]	2.125[53.98]	5.00[127.0]
D326T	.500[12.70]	.250[6.35]	4.81[122.2]	15.00[381.0]	15.00[381.0]	26.75[679.5]	8.000[203.20]	6.250[158.75]	12.000[304.80]	.380[9.65]	.687[17.45]	2.50[63.5]	4.25[108.0]	5.25[133.4]	14.00[355.6]	12.00[304.8]	1.82[46.2]	2.125[53.98]	5.00[127.0]
D324TS	.500[12.70]	.250[6.35]	3.50[88.9]	15.00[381.0]	15.00[381.0]	25.25[641.4]	8.000[203.20]	6.250[158.75]	10.500[266.70]	.380[9.65]	.687[17.45]	2.50[63.5]	4.25[108.0]	3.75[95.3]	14.00[355.6]	12.00[304.8]	1.82[46.2]	1.875[47.63]	3.50[88.9]
D326TS	.500[12.70]	.250[6.35]	3.50[88.9]	15.00[381.0]	15.00[381.0]	25.25[641.4]	8.000[203.20]	6.250[158.75]	12.000[304.80]	.380[9.65]	.687[17.45]	2.50[63.5]	4.25[108.0]	3.75[95.3]	14.00[355.6]	12.00[304.8]	1.82[46.2]	1.875[47.63]	3.50[88.9]

NOTES:
1. CONDUIT BOX OUTLET MAY BE TURNED TO ANY ONE OF ---- POSITIONS

GEOMETRIC CHARACTERISTICS & SYMBOLS
 □ FLATNESS
 - STRAIGHTNESS
 < ANGLARITY
 ⊥ PERPENDICULARITY (SQUARENESS)
 // PARALLELISM
 ○ ROUNDNESS (CIRCULARITY)
 ⌀ CYLINDRICITY
 △ PROFILE OF ANY SURFACE
 ∩ PROFILE OF ANY LINE
 ↗ RUNOUT
 ⊕ TRUE POSITION
 ⊙ CONCENTRICITY
 = SYMMETRY
 ASME Y14.5M 1994

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIM. TOLERANCES ARE AS FOLLOWS:
 INCH X XX XXX XXXX
 mm ±0.5 ±0.13 ±0.013
 ANG. ±.50 DEG
 REMOVE BURRS & BREAK SHARP EDGES:
 INCH .003-.015 mm 0.1-0.4
 CORNER FILLETS TO:
 INCH .020 mm 0.5
 MACHINE SURFACES:
 INCH 125 mm 3.2
 METRIC DIMS. SHOWN IN [BRACKETS]

DR BY: SBE 01-11-1996
 APPD: MAS 01-12-1996
 THIRD ANGLE PROJECTION
 EDS DATE 11-11-2011
 FORMAT REV G
 CONFIDENTIAL: THIS DRAWING AND ITS INFORMATION ARE THE EXCLUSIVE AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF REGAL-BELOIT CORPORATION AND ARE NOT TO BE DISCLOSED, DUPLICATED, DISTRIBUTED OR OTHERWISE USED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF REGAL-BELOIT CORPORATION. -ALL RIGHTS RESERVED.



REGAL-BELOIT CORPORATION

DESCRIPTION: **OUTLINE STD OPEN STEEL FRAME**

SIZE: C DWG NO: 80036801

SCALE: NONE SHEET 1

REVISION:	ECO	REVISADO POR:	FECHA:	APROBADO POR:	FECHA:
D	0025426	C.ZHANG	04-18-2012	B.SHEN	04-18-2012

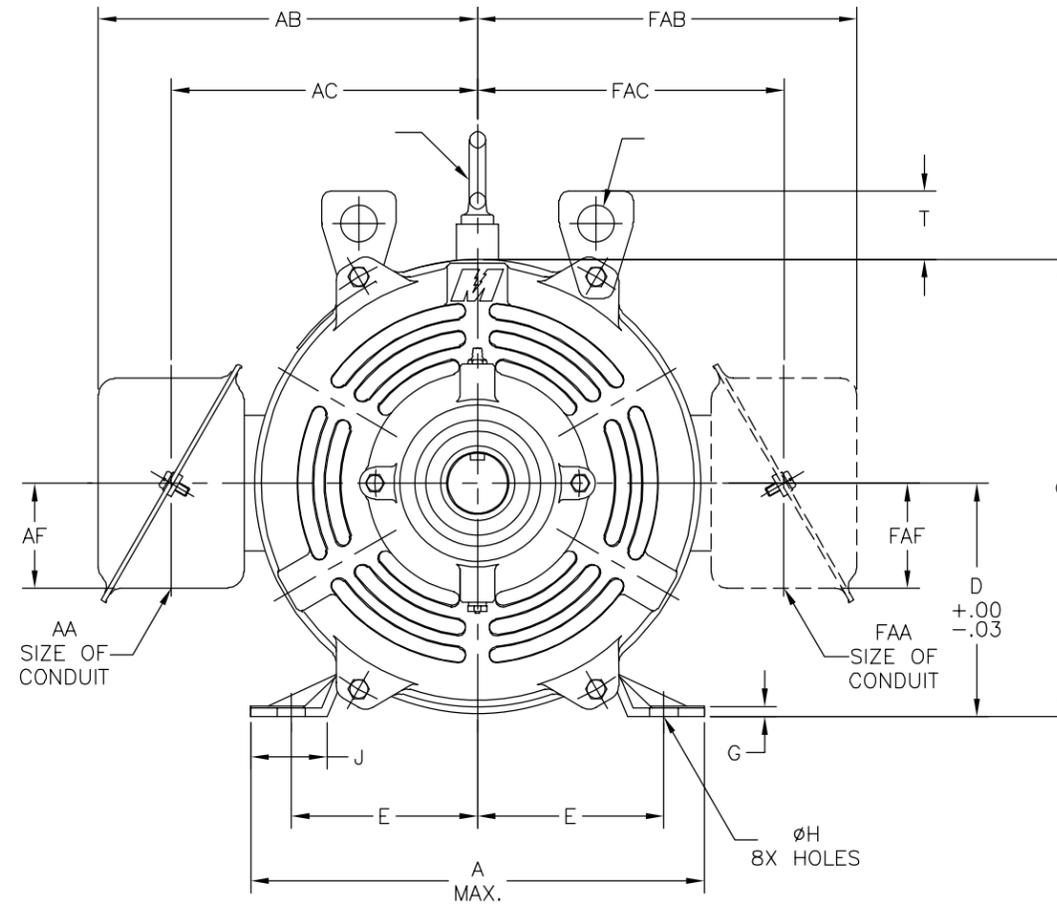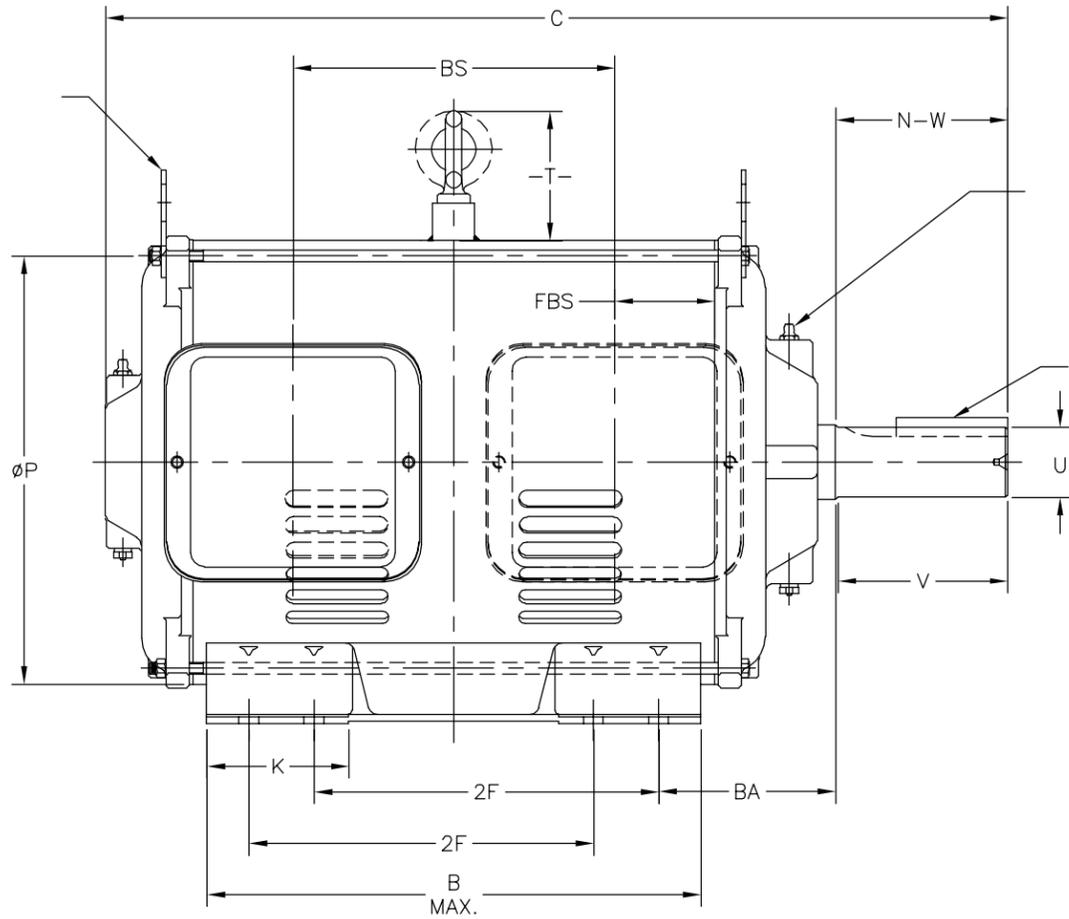

FRAME	TERMINAL BOX F1 MTG					TERMINAL BOX F2 MTG					BA
	AA	AB	AC	AF	BS	FAA	FAB	FAC	FAF	FBS	
D250	1.25[31.8]	8.56[217.4]	6.50[165.1]	2.85[72.4]	8.94[227.1]	1.25[31.8]	8.56[217.4]	6.50[165.1]	2.85[72.4]	1.06[26.9]	4.25[108.0]
D320	2.00[50.8]	10.19[258.8]	8.22[208.8]	2.85[72.4]	11.00[279.4]	2.00[50.8]	10.19[258.8]	8.22[208.8]	2.85[72.4]	1.00[25.4]	5.25[133.4]

U	TOLERANCE ON U	SHAFT RUNOUT
$\frac{O}{P}$ 1.500 [38.10]	+0.0000[.000] -0.0005[.013]	$\frac{O}{P}$ 1.625[41.28] .002[.05]
$\frac{H}{L}$ 1.500 [38.10]	+0.000[.00] -0.001[.03]	$\frac{H}{L}$ 1.625[41.28] .003[.08]

800245
800244
ENGINEERING REFERENCE

FRAME	KEYWAY			A	B	C	D	E	2F	G	H	J	K	N-W	O	P	T	U	V
	WIDTH	DEPTH	LENGTH																
D254T	.375[9.53]	.188[4.78]	3.75[95.3]	12.25[311.2]	11.75[298.5]	20.88[530.4]	6.250[158.75]	5.000[127.00]	8.250[209.55]	.194[4.93]	.531[13.49]	2.06[52.3]	3.81[96.8]	4.00[101.6]	10.53[267.5]	8.56[217.4]	1.77[45.0]	1.625[41.28]	3.88[98.6]
D256T	.375[9.53]	.188[4.78]	3.75[95.3]	12.25[311.2]	11.75[298.5]	20.88[530.4]	6.250[158.75]	5.000[127.00]	10.000[254.00]	.194[4.93]	.531[13.49]	2.06[52.3]	3.81[96.8]	4.00[101.6]	10.53[267.5]	8.56[217.4]	1.77[45.0]	1.625[41.28]	3.88[98.6]
D324T	.500[12.70]	.250[6.35]	4.81[122.2]	15.00[381.0]	15.00[381.0]	26.75[679.5]	8.000[203.20]	6.250[158.75]	10.500[266.70]	.380[9.65]	.687[17.45]	2.50[63.5]	4.25[108.0]	5.25[133.4]	14.00[355.6]	12.00[304.8]	1.82[46.2]	2.125[53.98]	5.00[127.0]
D326T	.500[12.70]	.250[6.35]	4.81[122.2]	15.00[381.0]	15.00[381.0]	26.75[679.5]	8.000[203.20]	6.250[158.75]	12.000[304.80]	.380[9.65]	.687[17.45]	2.50[63.5]	4.25[108.0]	5.25[133.4]	14.00[355.6]	12.00[304.8]	1.82[46.2]	2.125[53.98]	5.00[127.0]
D324TS	.500[12.70]	.250[6.35]	3.50[88.9]	15.00[381.0]	15.00[381.0]	25.25[641.4]	8.000[203.20]	6.250[158.75]	10.500[266.70]	.380[9.65]	.687[17.45]	2.50[63.5]	4.25[108.0]	3.75[95.3]	14.00[355.6]	12.00[304.8]	1.82[46.2]	1.875[47.63]	3.50[88.9]
D326TS	.500[12.70]	.250[6.35]	3.50[88.9]	15.00[381.0]	15.00[381.0]	25.25[641.4]	8.000[203.20]	6.250[158.75]	12.000[304.80]	.380[9.65]	.687[17.45]	2.50[63.5]	4.25[108.0]	3.75[95.3]	14.00[355.6]	12.00[304.8]	1.82[46.2]	1.875[47.63]	3.50[88.9]



CARACTERISTICAS DE GEOMETRIA Y SIMBOLOS
 □ PLANICIDAD
 — RECTITUD
 < ANGULARIDAD
 ⊥ PERPENDICULARIDAD (A ESQUADRA)
 // PARALELISMO
 ○ REDONDEZ (CIRCULARIDAD)
 ∅ CILINDRICIDAD
 △ PERFIL DE CUALQUIER SUPERFICIE
 ▲ PERFIL DE CUALQUIER LINEA
 ↗ VARIACION
 ⊕ POSICION REAL
 ⊙ CONCENTRICIDAD
 = SIMETRIA
 ASME Y14.5M 1994

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA, LAS TOLERANCIAS DE LAS DIMS; SON LAS SIGUIENTES:
 X XX XXX XXXX
 PULG ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005
 mm ±0.5 ±0.13 ±0.013
 ANG. ± 50 GRADOS
 ELIMINAR REBABAS Y ORILLAS FILOSAS DEL BORDE.
 PULG .003-.015 mm 0.1-0.4
 FILETEAR ESQUINA: PULG .020 mm 0.5
 MAQUINAR SUPERFICIES
 PULG 125 mm 3.2
 DIMS METRICAS MOSTRADAS [PARENTESIS]

DIBUJADO POR: SBE 01-11-1996
 APROBADO POR: MAS 01-12-1996
 TERCER ANGULO DE PROYECCION
 FECHA EDS: 11-11-2011
 REV. FORMATO: G
 CONFIDENCIAL: ESTE DIBUJO Y SU INFORMACION SON PROPIEDAD DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL DE REGAL-BELOIT CORPORATION. Y NO DEBERAN SER REVELADOS, DUPLICADOS, DISTRIBUIDOS O USARSE DE OTRA MANERA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE REGAL-BELOIT CORPORATION. -TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

REGAL-BELOIT CORPORATION
 DESCRIPCION: **OUTLINE STD OPEN STEEL FRAME**
 TAMAÑO: C NUMERO DE DIBUJO: 80036801
 ESCALA: NONE HOJA: 1

版本	ECO	编制	日期	批准	日期
D	0025426	C.ZHANG	04-18-2012	B.SHEN	04-18-2012

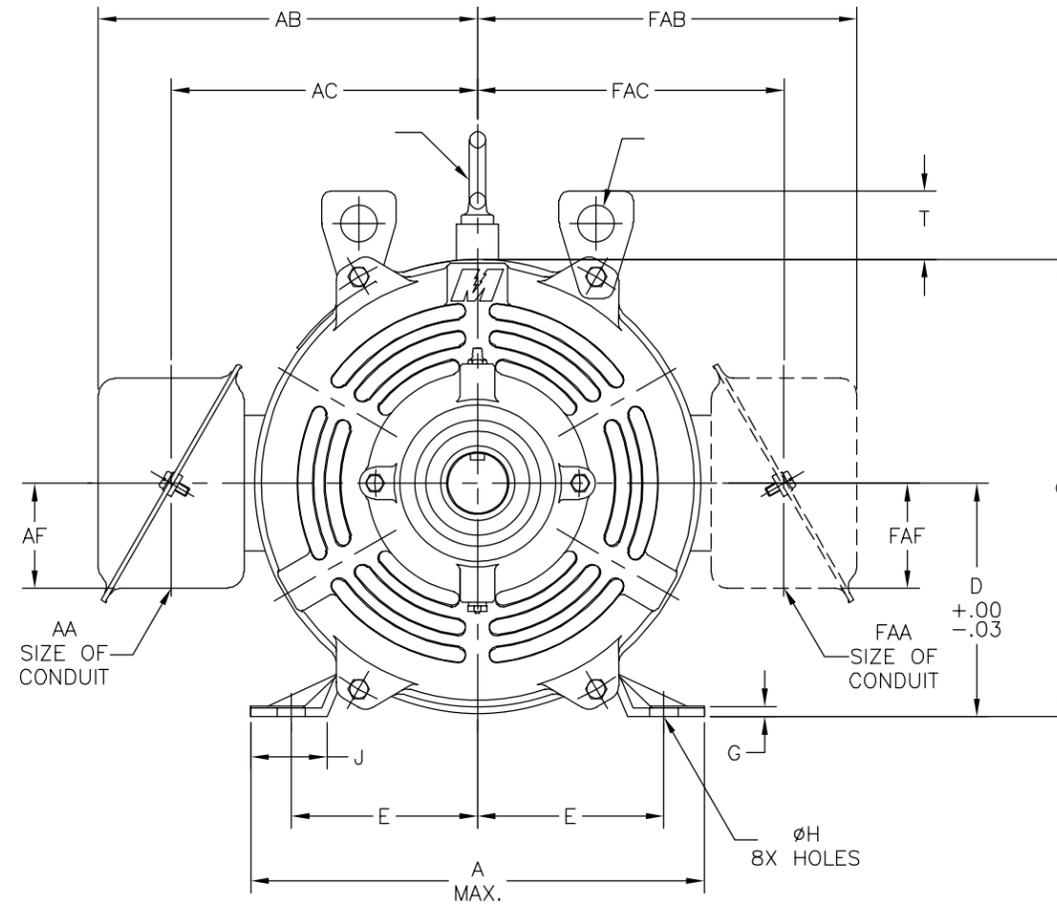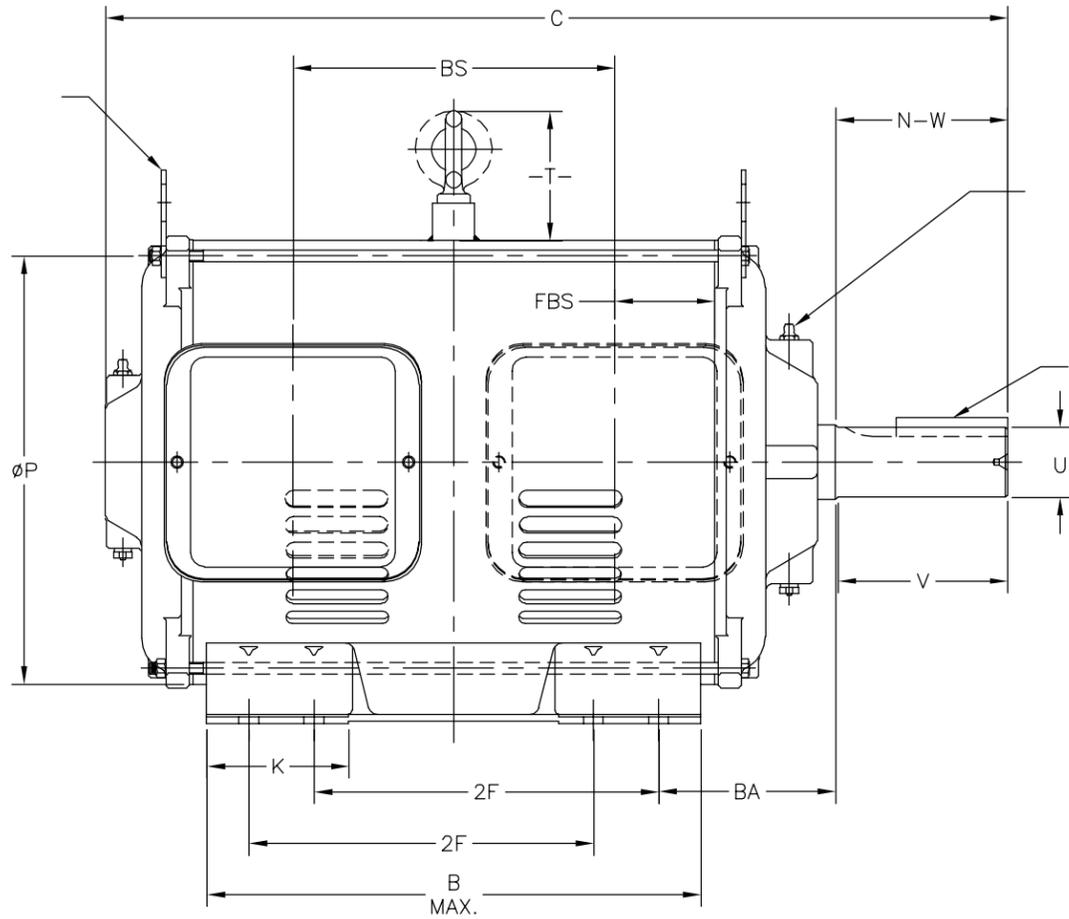

FRAME	TERMINAL BOX F1 MTG					TERMINAL BOX F2 MTG					BA
	AA	AB	AC	AF	BS	FAA	FAB	FAC	FAF	FBS	
D250	1.25[31.8]	8.56[217.4]	6.50[165.1]	2.85[72.4]	8.94[227.1]	1.25[31.8]	8.56[217.4]	6.50[165.1]	2.85[72.4]	1.06[26.9]	4.25[108.0]
D320	2.00[50.8]	10.19[258.8]	8.22[208.8]	2.85[72.4]	11.00[279.4]	2.00[50.8]	10.19[258.8]	8.22[208.8]	2.85[72.4]	1.00[25.4]	5.25[133.4]

U	TOLERANCE ON U	SHAFT RUNOUT
$\frac{O}{P}$ 1.500 [38.10]	+0.000[.000] -0.005[.013]	$\frac{O}{P}$ 1.625[41.28] .002[.05]
$\frac{H}{L}$ 1.500 [38.10]	+0.000[.00] -0.001[.03]	$\frac{H}{L}$ 1.625[41.28] .003[.08]

800245
800244
ENGINEERING REFERENCE

FRAME	KEYWAY			A	B	C	D	E	2F	G	H	J	K	N-W	O	P	T	U	V
	WIDTH	DEPTH	LENGTH																
D254T	.375[9.53]	.188[4.78]	3.75[95.3]	12.25[311.2]	11.75[298.5]	20.88[530.4]	6.250[158.75]	5.000[127.00]	8.250[209.55]	.194[4.93]	.531[13.49]	2.06[52.3]	3.81[96.8]	4.00[101.6]	10.53[267.5]	8.56[217.4]	1.77[45.0]	1.625[41.28]	3.88[98.6]
D256T	.375[9.53]	.188[4.78]	3.75[95.3]	12.25[311.2]	11.75[298.5]	20.88[530.4]	6.250[158.75]	5.000[127.00]	10.000[254.00]	.194[4.93]	.531[13.49]	2.06[52.3]	3.81[96.8]	4.00[101.6]	10.53[267.5]	8.56[217.4]	1.77[45.0]	1.625[41.28]	3.88[98.6]
D324T	.500[12.70]	.250[6.35]	4.81[122.2]	15.00[381.0]	15.00[381.0]	26.75[679.5]	8.000[203.20]	6.250[158.75]	10.500[266.70]	.380[9.65]	.687[17.45]	2.50[63.5]	4.25[108.0]	5.25[133.4]	14.00[355.6]	12.00[304.8]	1.82[46.2]	2.125[53.98]	5.00[127.0]
D326T	.500[12.70]	.250[6.35]	4.81[122.2]	15.00[381.0]	15.00[381.0]	26.75[679.5]	8.000[203.20]	6.250[158.75]	12.000[304.80]	.380[9.65]	.687[17.45]	2.50[63.5]	4.25[108.0]	5.25[133.4]	14.00[355.6]	12.00[304.8]	1.82[46.2]	2.125[53.98]	5.00[127.0]
D324TS	.500[12.70]	.250[6.35]	3.50[88.9]	15.00[381.0]	15.00[381.0]	25.25[641.4]	8.000[203.20]	6.250[158.75]	10.500[266.70]	.380[9.65]	.687[17.45]	2.50[63.5]	4.25[108.0]	3.75[95.3]	14.00[355.6]	12.00[304.8]	1.82[46.2]	1.875[47.63]	3.50[88.9]
D326TS	.500[12.70]	.250[6.35]	3.50[88.9]	15.00[381.0]	15.00[381.0]	25.25[641.4]	8.000[203.20]	6.250[158.75]	12.000[304.80]	.380[9.65]	.687[17.45]	2.50[63.5]	4.25[108.0]	3.75[95.3]	14.00[355.6]	12.00[304.8]	1.82[46.2]	1.875[47.63]	3.50[88.9]


- 形位公差
- 平面度
- 直线度
- ∠ 倾斜度
- ⊥ 垂直度
- // 平行度
- 圆度
- ⊘ 圆柱度
- △ 面轮廓度
- ∩ 线轮廓度
- ↗ 圆跳动
- ⊕ 位置度
- ⊙ 同轴度
- ≡ 对称度

ASME Y14.5M 1994

除另有注明
尺寸公差如下:
X XX XXX XXXX
英寸 ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005
毫米 ±0.5 ±0.13 ±0.013
角度 ±.50 度
清理毛刺和尖棱
英寸 .003-.015 毫米 0.1-0.4
内圆角
英寸 .020 毫米 0.5
表面粗糙度
英制 125 米制 3.2

米制尺寸显示在 []

绘图: SBE 01-11-1996
批准: MAS 01-12-1996
第三角投影
图例: 图纸格式发布日期 11-11-2011
图纸格式版本 G
机密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION
未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、
复制、传播或作其他用途。一版权所有



名称
OUTLINE
STD OPEN STEEL FRAME
图幅 C 图号 80036801

比例 NONE 页号 1